


此文件属深圳市默孚龙科技有限公司（以下简称“默孚龙”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属默孚龙公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经默孚龙提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市默孚龙科技有限公司2020版权所有

记号	修改内容	日期	修改	核准

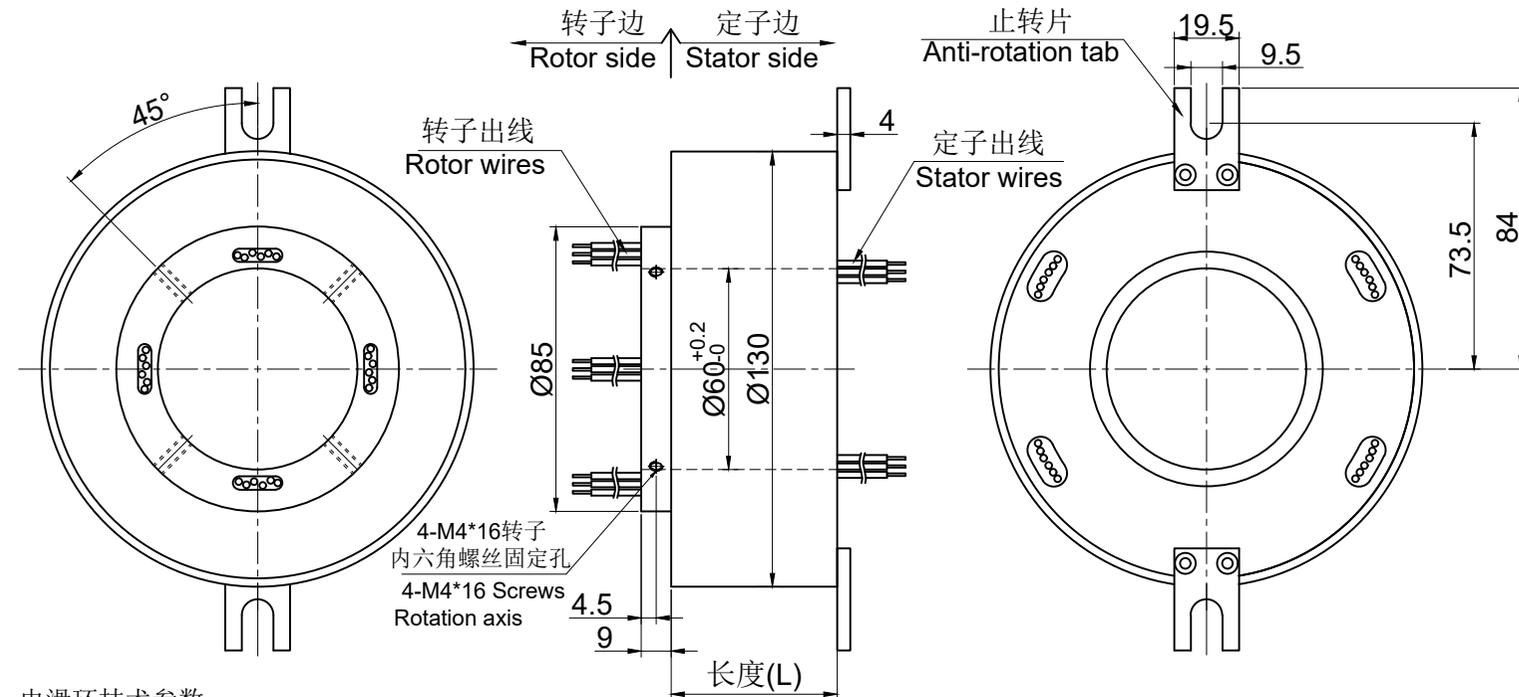

电滑环技术参数:

1. 环数: 附表选择
2. 环数电流: 附表选择
3. 工作电压: 0-380VAC/VDC
4. 绝缘强度: 500MΩ@500VDC
5. 耐压强度: 1000VAC@50HZ;60S
6. 动态电阻: 最大30mΩ
7. 导线规格: 见布线图
8. 出线长度: 定转子300mm.
9. 接触材料: 贵金属
10. 工作速度: 0-3000rpm
11. 防护等级: IP51
12. 工作环境: 温度 -30° C + 80° C
13. 壳体材质: 铝合金

型号	10A	信号或5A	长度L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度L (mm)
GT60130-S06	0	06	59.6	GT60130-P1810-S12	18	12	155.8
GT60130-P0210-S04	02	04	59.6	GT60130-P2410-S06	24	06	155.8
GT60130-P0410-S02	04	02	59.6	GT60130-P3010	30	0	155.8
GT60130-P0610	06	0	59.6	GT60130-S36	0	36	178.6
GT60130-S12	0	12	82.4	GT60130-P0610-S30	06	30	178.6
GT60130-P0210-S10	02	10	82.4	GT60130-P1210-S24	12	24	178.6
GT60130-P0410-S08	04	08	82.4	GT60130-P1810-S18	18	18	178.6
GT60130-P0610-S06	06	06	82.4	GT60130-P2410-S12	24	12	178.6
GT60130-P0810-S04	08	04	82.4	GT60130-P3610	36	0	178.6
GT60130-P1010-S02	10	02	82.4	GT60130-S48	0	48	224.2
GT60130-P1210	12	0	82.4	GT60130-P0610-S42	06	42	224.2
GT60130-S18	0	18	105.2	GT60130-P1210-S36	12	36	224.2
GT60130-P0210-S16	02	16	105.2	GT60130-P1810-S30	18	30	224.2
GT60130-P0410-S14	04	14	105.2	GT60130-P2410-S24	24	24	224.2
GT60130-P0610-S12	06	12	105.2	GT60130-S60	0	60	274.8
GT60130-P0810-S10	08	10	105.2	GT60130-P0610-S54	06	54	274.8
GT60130-P1010-S08	10	08	105.2	GT60130-P1210-S48	12	48	274.8
GT60130-P1210-S06	12	06	105.2	GT60130-P1810-S42	18	42	274.8
GT60130-P1410-S04	14	04	105.2	GT60130-P2410-S36	24	36	274.8
GT60130-P1610-S02	16	02	105.2	GT60130-S72	0	72	320.4
GT60130-S24	0	24	128	GT60130-P0610-S66	06	66	320.4
GT60130-P0610-S18	06	18	128	GT60130-P1210-S60	12	60	320.4
GT60130-P1210-S12	12	12	128	GT60130-P2410-S48	24	48	320.4
GT60130-P1810-S06	18	06	128	GT60130-P3610-S36	36	36	320.4
GT60130-P2410	24	0	128	GT60130-S84	0	84	369
GT60130-S30	0	30	155.8	GT60130-P1210-S72	12	72	369
GT60130-P0610-S24	06	24	155.8	GT60130-P2410-S60	24	60	369
GT60130-P1210-S18	12	18	155.8	GT60130-S96	0	96	414.6

10A 线材: AWG16#铁氟龙线 颜色: 黑; 红; 黄; 绿; 蓝; 白; 黑; 红.....
5A 线材: AWG22#铁氟龙线 颜色: 黑; 红; 黄; 绿; 蓝; 白; 黑; 红.....

除非另有说明		公差		产品编号		GT60130	
1. 所有的尺寸均以毫米为单位		(除如上所述)		十进制		X±.1	
2. 是如上所述或替换一个批准和测试等效				XX±.03		大小	
倒圆角 R.015		精度 125		XXX±.005		A	
第三角投影		公差值±1/16		MOFLON 默孚龙		页	
角±1°		角±1°		核准		A / 0	
				设计		规模	
				PCY		1:1	
				日期		单位	
				2020-10-09		mm	