


MWG100U-UG387-95GHz

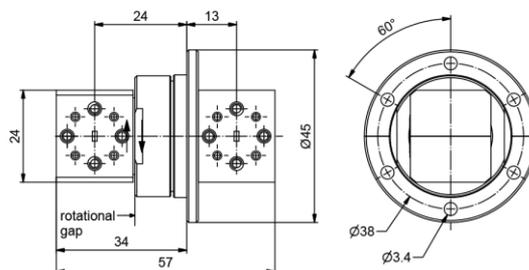

射频通道部分参数

接口	UG-387 / U-mod
外形	U
频率范围	93.0 - 95.0 GHz
最大峰值功率	250 W
平均功率(最大值)	10 W
驻波比(最大值)	1.5
驻波比波动(最大值)	0.2
插入损耗(最大值)	1.2dB
插入损耗波动(最大值)	0.2dB

注: 如果未加压, 操作高度, 最大3000米; 负载VSWR, 最大2.0

机械部分参数

最大转速	300 rpm
工作寿命(最小值)	20 x 10 ⁶ 转
起动扭矩(最大值)	0.2 Nm@常温下
旋转过程中的扭矩(最大值)	0.2 Nm@常温下
外壳材料	铜合金
外壳表面涂层	镀金
重量(约)	0.25 kg

工作环境

环境温度范围	-40°C~+70°C
最大相对湿度	95%
IP保护级别	IP40